




eLstal

KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia burtowa jednotorowa EL-02 H1500-500

WYKOŃCZENIE:




Szlif



Szkiełko




RAL

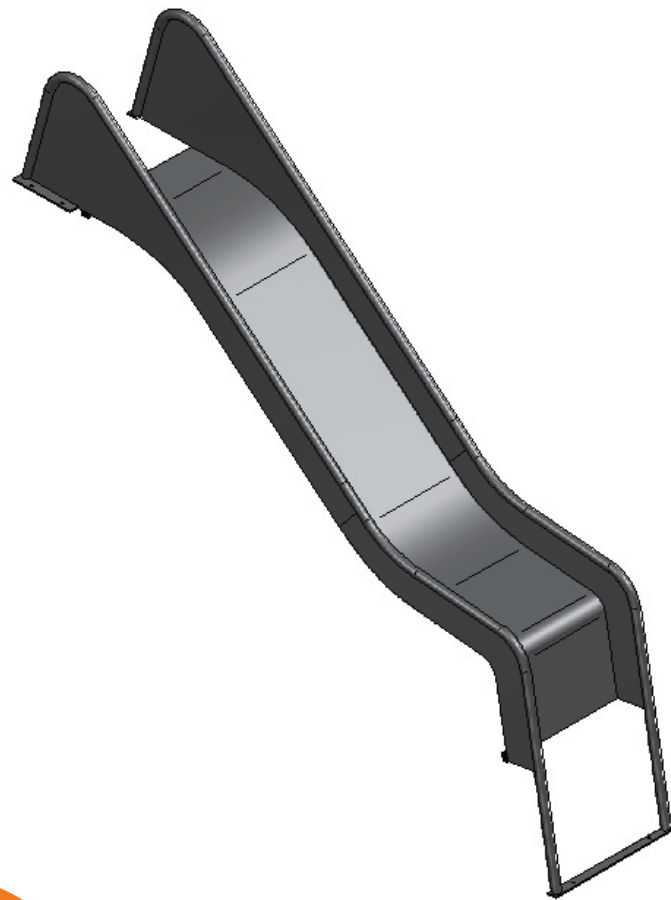

Uwagi:

1. Montaż zjeżdżalni do podestu np. wieży.
2. Wysokość H jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla zjeżdżalni do podestów powyżej 1000 mm wymagane jest zapewnienie drążka w poprzek strefy dostępu. Należy umieścić drążek między osłoną podestu lub barierką a początkiem części zjazdowej. Drążek powinien znajdować się na wysokości od 600 do 900 mm powyżej części startowej.
4. Wszystkie wymiary podano w mm.

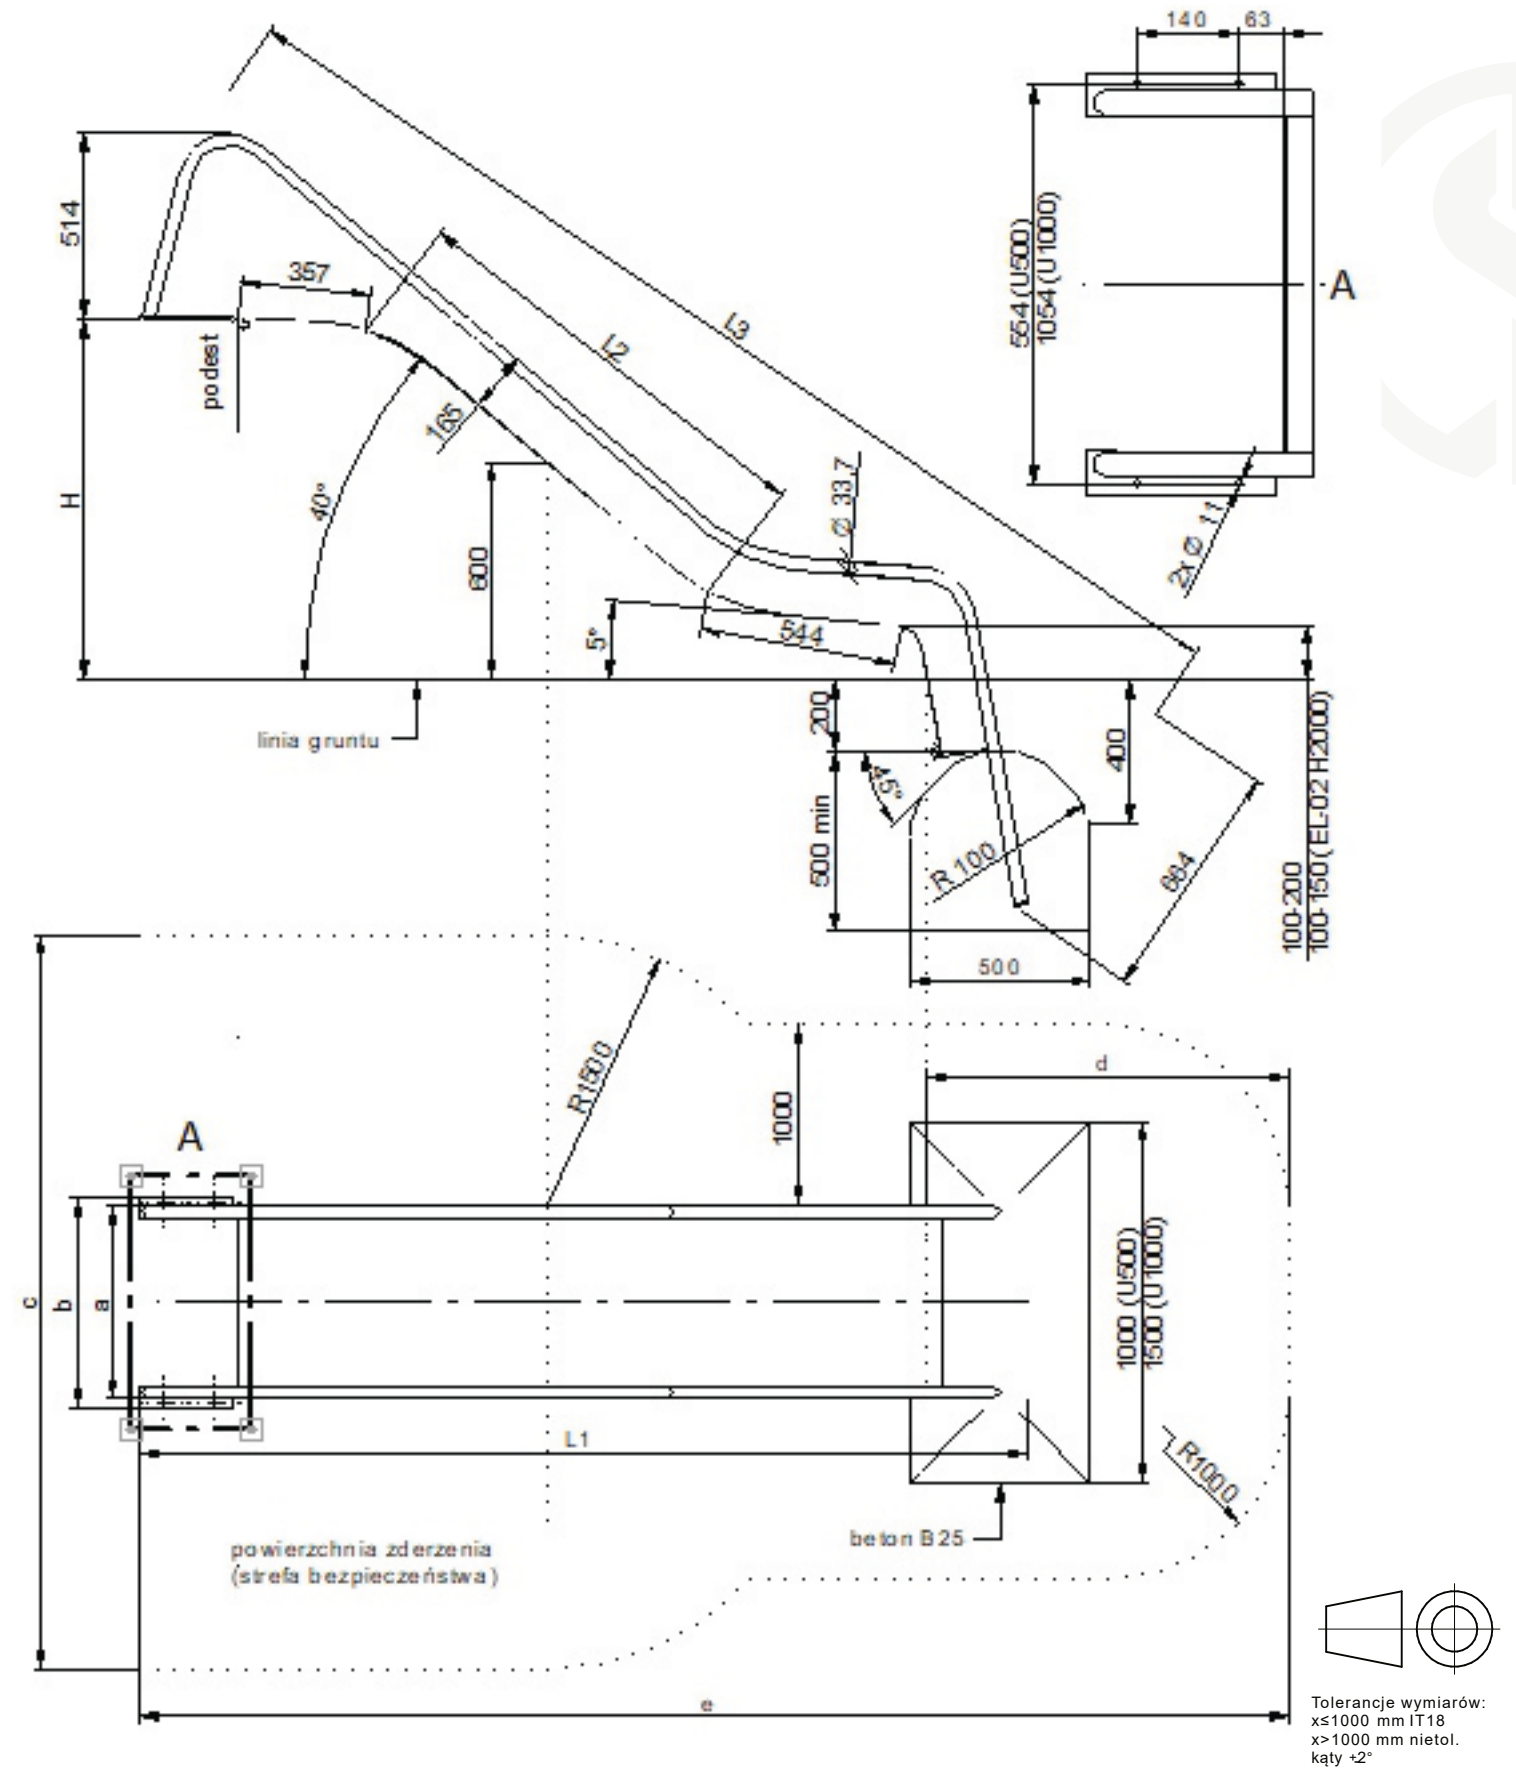

SZEROKOŚĆ	H PODESTU	MASA (~kg)	L1	L2	L3	a	b	c	d	e
U500	1450-1550	64	3061	1969	3877	536	584	3536	2000	4782