KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia burtowa jednotorowa EL-02 H2000-500

WYKOŃCZENIE:

Szlif | Szkiełko | RAL

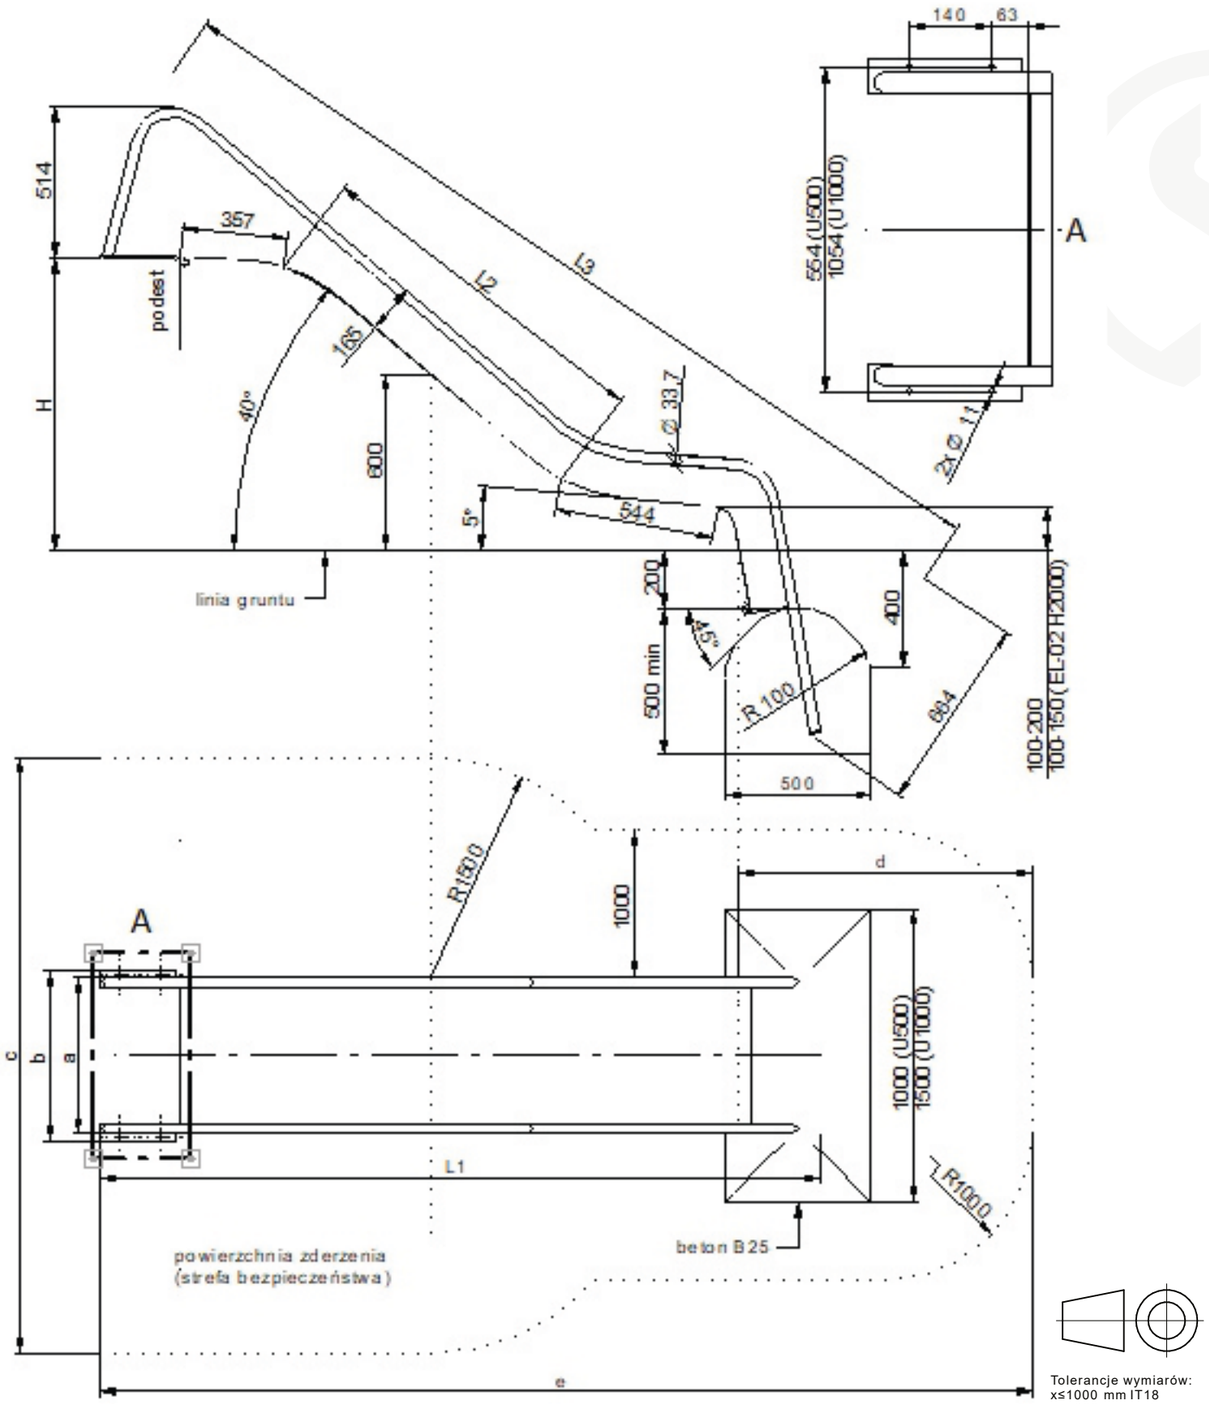

Tolerancje wymiarów:
x≤1000 mm IT18
x>1000 mm nietol.
kąty ±2°

Uwagi:
1. Montaż zjeżdżalni do podestu np. wieży.
2. Wysokość H jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla zjeżdżalni do podestów powyżej 1000 mm wymagane jest zapewnienie drążka w poprzek strefy dostępu. Należy umieścić drążek między osłoną podestu lub barierką a początkiem części zjazdowej. Drążek powinien znajdować się na wysokości od 600 do 900 mm powyżej części startowej.
4. Wszystkie wymiary podano w mm.

SZEROKOŚĆ	H PODESTU	MASA (~kg)	L1	L2	L3	a	b	c	d	e
U500	1950-2000	76	3657	2747	4659	536	584	3536	2000	5378