KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia burtowa jednotorowa EL-03 H1500-500

WYKOŃCZENIE:



Szlif

Szkiełko

RAL

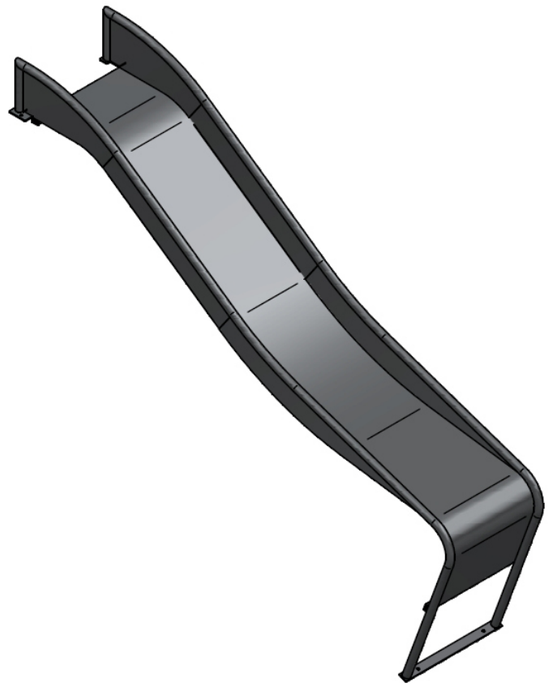

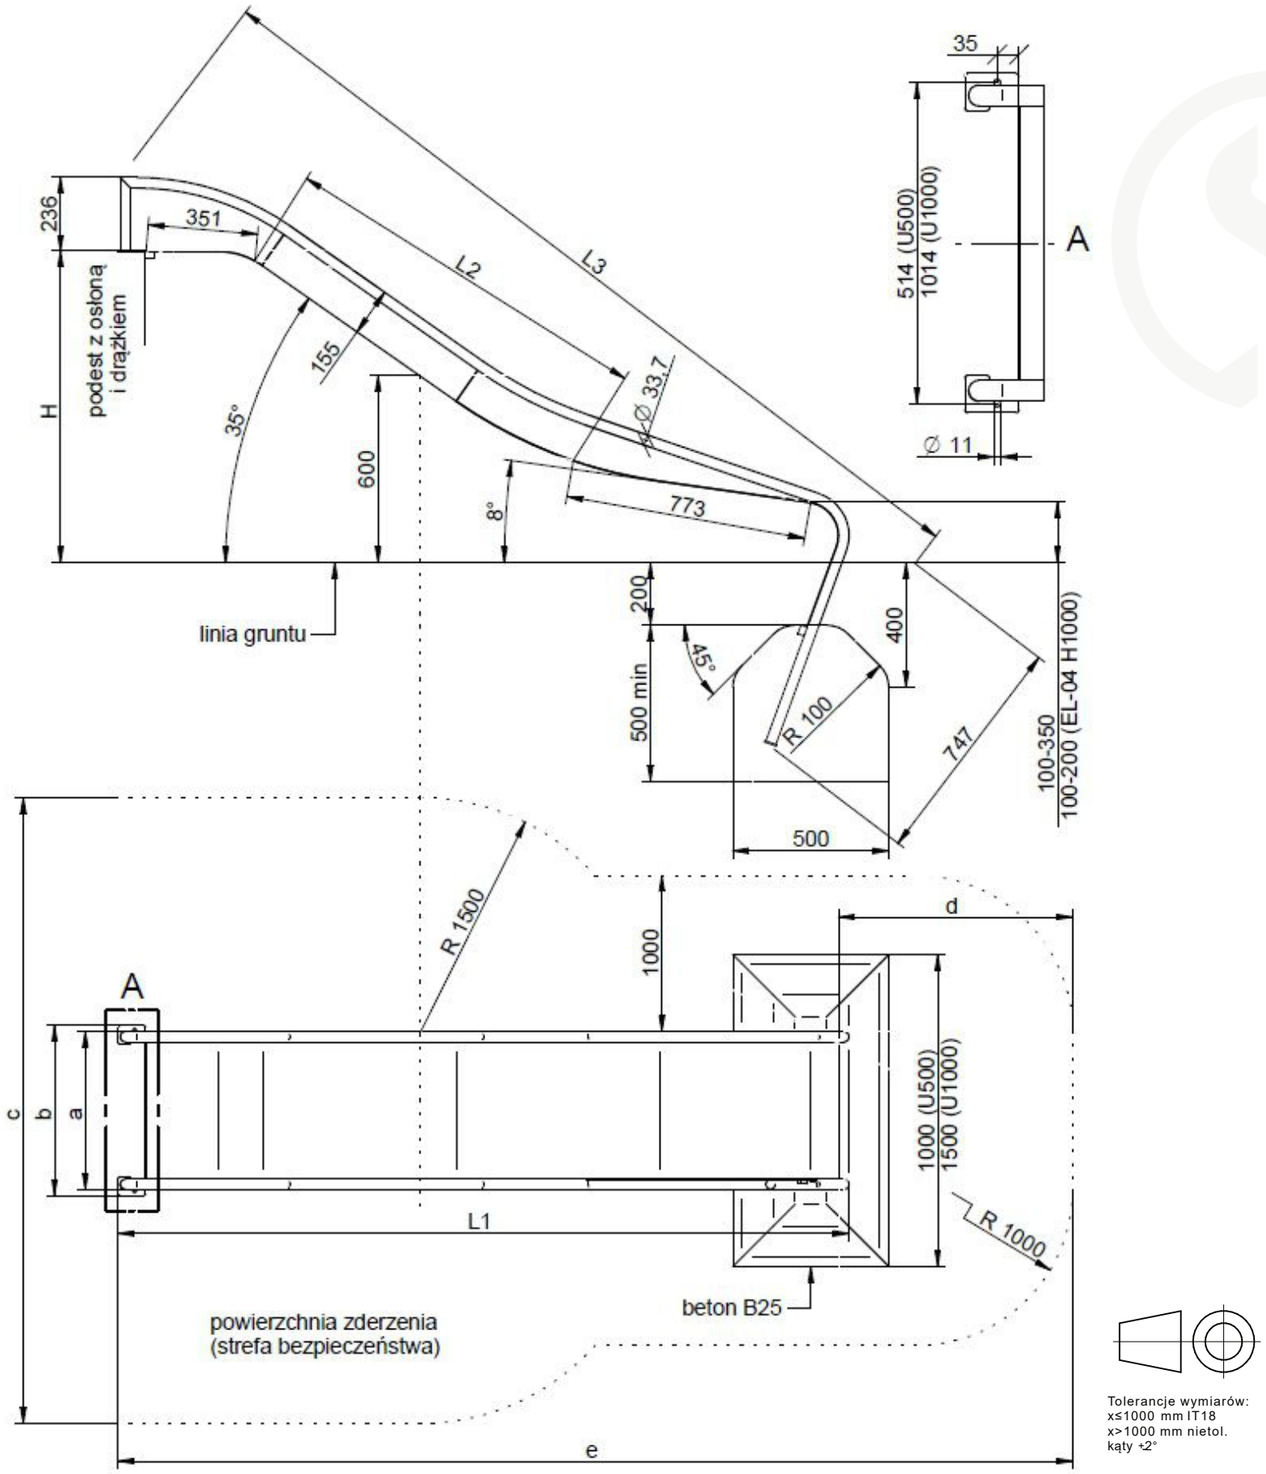

Tolerancje wymiarów:
x≤1000 mm IT18
x>1000 mm nietol.
kąty ±2°

Uwagi:
1. Montaż zjeżdżalni do podestu np. wieży.
2. Wysokość H jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla zjeżdżalni do podestów powyżej 1000 mm wymagane jest zapewnienie drążka w poprzek strefy dostępu. Należy umieścić drążek między osłoną podestu lub barierką a początkiem części zjazdowej. Drążek powinien znajdować się na wysokości od 600 do 900 mm powyżej części startowej.
4. Wymagana jest część osłonowa dla cześci startowej znajdujące się poza powierzchnią zabezpieczenia bocznego. Maksymalne pionowe lub poziome przesunięcie względem zabezpieczenia bocznego powinno być mniejsze niż 89 mm. Część osłonowa powinna mieć wysokość co najmniej 500 mm w danym punkcie.
5. Wszystkie wymiary podano w mm.

SZEROKOŚĆ	H PODESTU	MASA (~kg)	L1	L2	L3	a	b	c	d	e
U500	1400-1650	56	3058	2076	3648	507	544	3507	2000	5025