


KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia rynnowa spiralna EL-RNS H2000

WYKOŃCZENIE:



Szlif



Szkiełko








RAL



Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Wysokość H1 jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla H1 powyżej 2000 mm wymagane są środki utrudniające do nich dostęp, np. drabinka, której pierwszy szczebel znajduje się wyżej niż 400 mm nad powierzchnią podłoża.

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24, poz.83 z dn. 04.02.1994. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

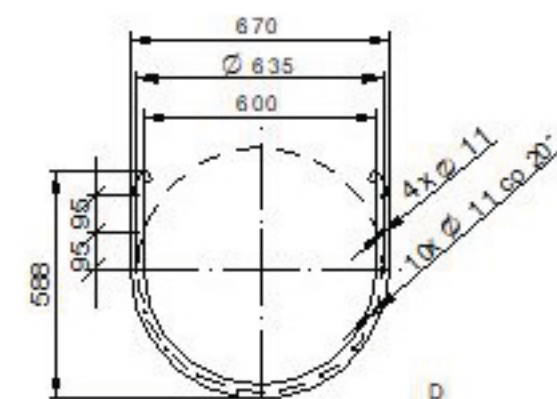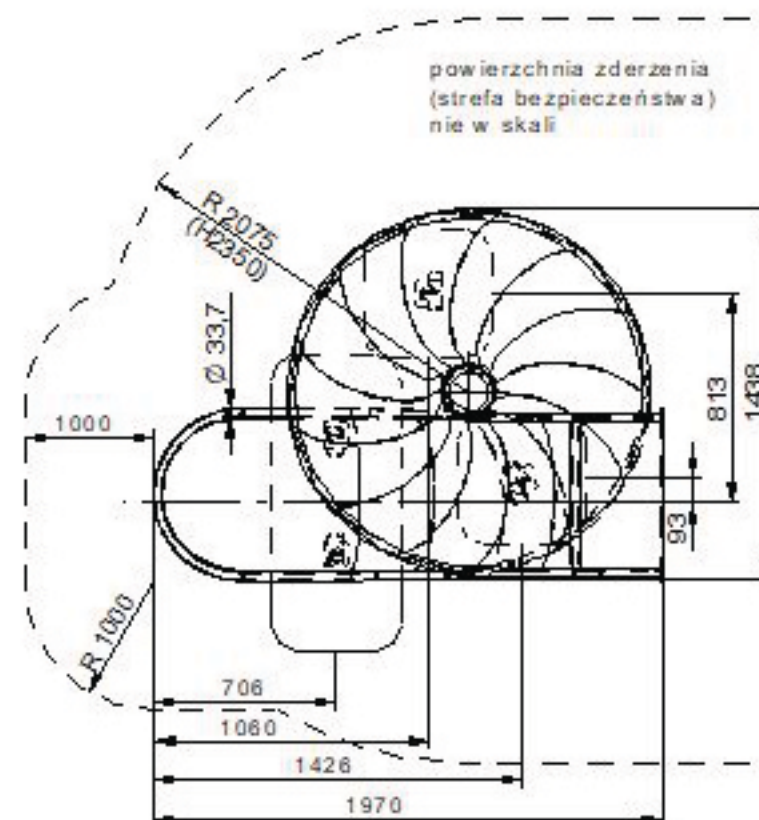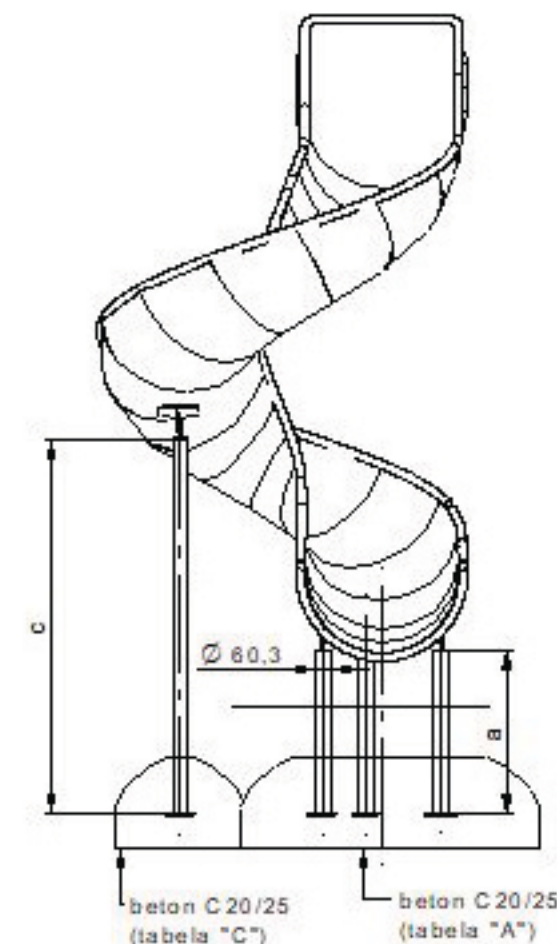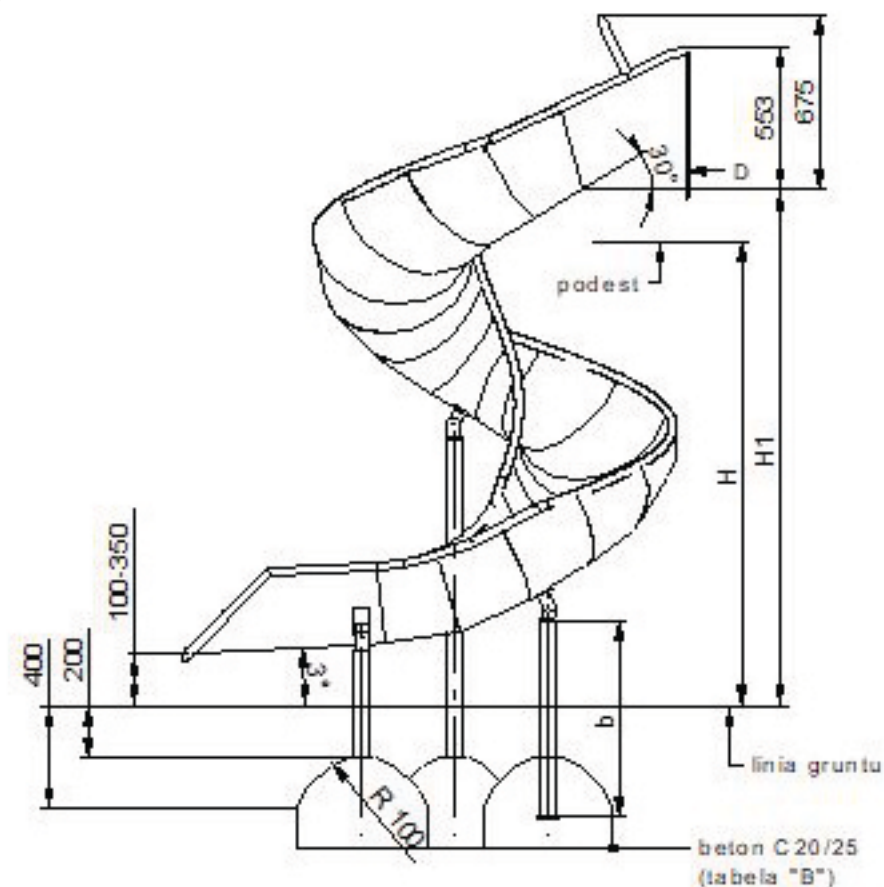

Tolerancje wymiarów:
x ≤ 1000 mm IT18
x > 1000 mm nietol.
kąty +2°

H PODESTU	H1 ZJEŹDŻALNI	a	b	c	A (dl. x szer. x wys.)	B (dl. x szer. x wys.)	C (dl. x szer. x wys.)	MASA (~kg)
PODPORY I FUNDAMENTY								
1900-2000	2100-2200	800	820	1600	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	128
2050-2200	2100-2350	850	870	1650	1150x500x550	500x500x550	500x500x550	130
2250-2350	2250-2350	850	870	1650	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	130