


KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia rynnowa spiralna EL-RNS H2500

WYKOŃCZENIE:




Szlif



Szkiełko




RAL

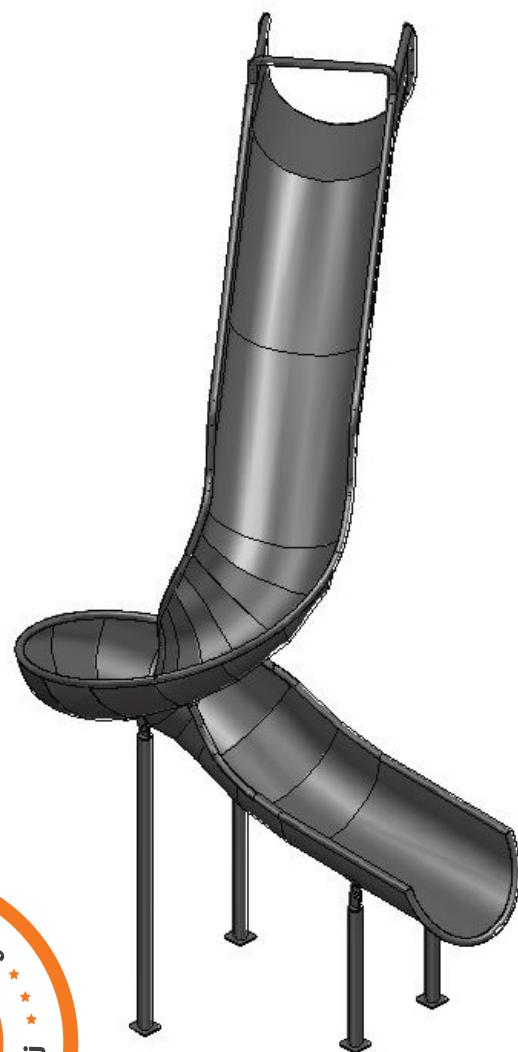

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Wysokość H1 jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla H1 powyżej 2000 mm wymagane są środki utrudniające do nich dostęp, np. drabinka, której pierwszy szczebel znajduje się wyżej niż 400 mm nad nawierzchnią podłoża.

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24, poz.83 z dn. 04.02.1994. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

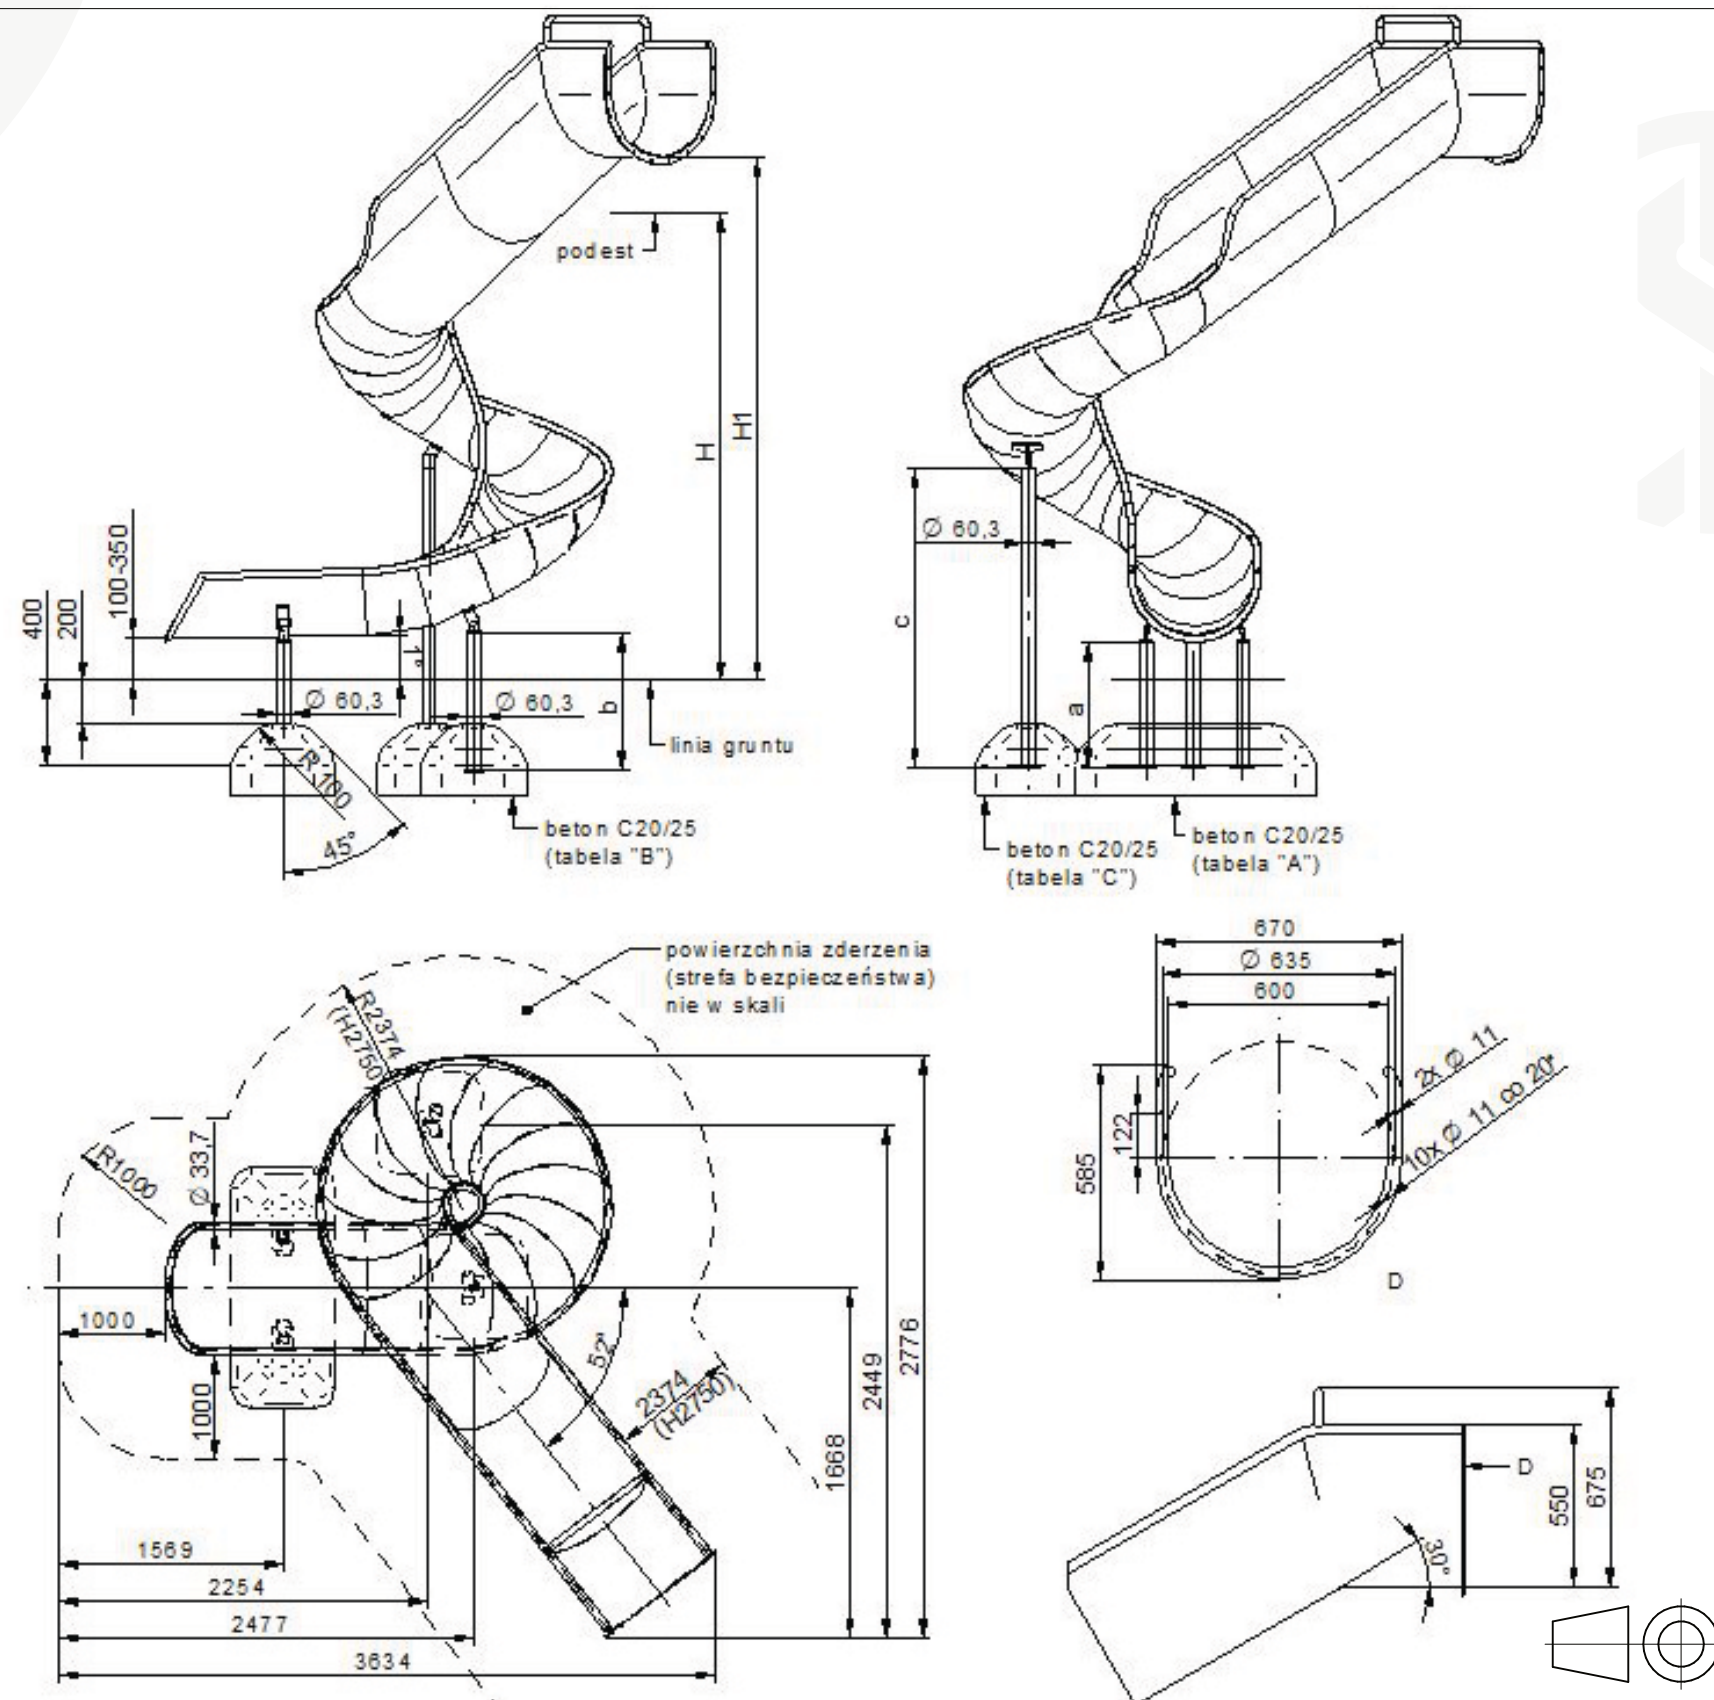

Tolerancje wymiarów:
x ≤ 1000 mm IT18
x > 1000 mm nietol.
kąty ±2°

H PODESTU	H1 ZJEŹDŻALNI	a	b	c	A (dl. x szer. x wys.)	B (dl. x szer. x wys.)	C (dl. x szer. x wys.)	MASA (~kg)
PODPORY I FUNDAMENTY								
2400-2500	2600-2700	750	800	1600	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	155
2550-2700	2600-2850	800	850	1650	1150x500x550	500x500x550	500x500x550	157
2750-2850	2750-2850	800	850	1650	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	157