




Zjeżdżalnia rynnowa spiralna EL-RNS H3000



1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Wysokość H1 jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla H1 powyżej 2000 mm wymagane są środki utrudniające do nich dostęp, np. drabinka, której pierwszy szczebel znajduje się wyżej niż 400 mm nad nawierzchnią podłoża.

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24, poz.83 z dn. 04.02.1994. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

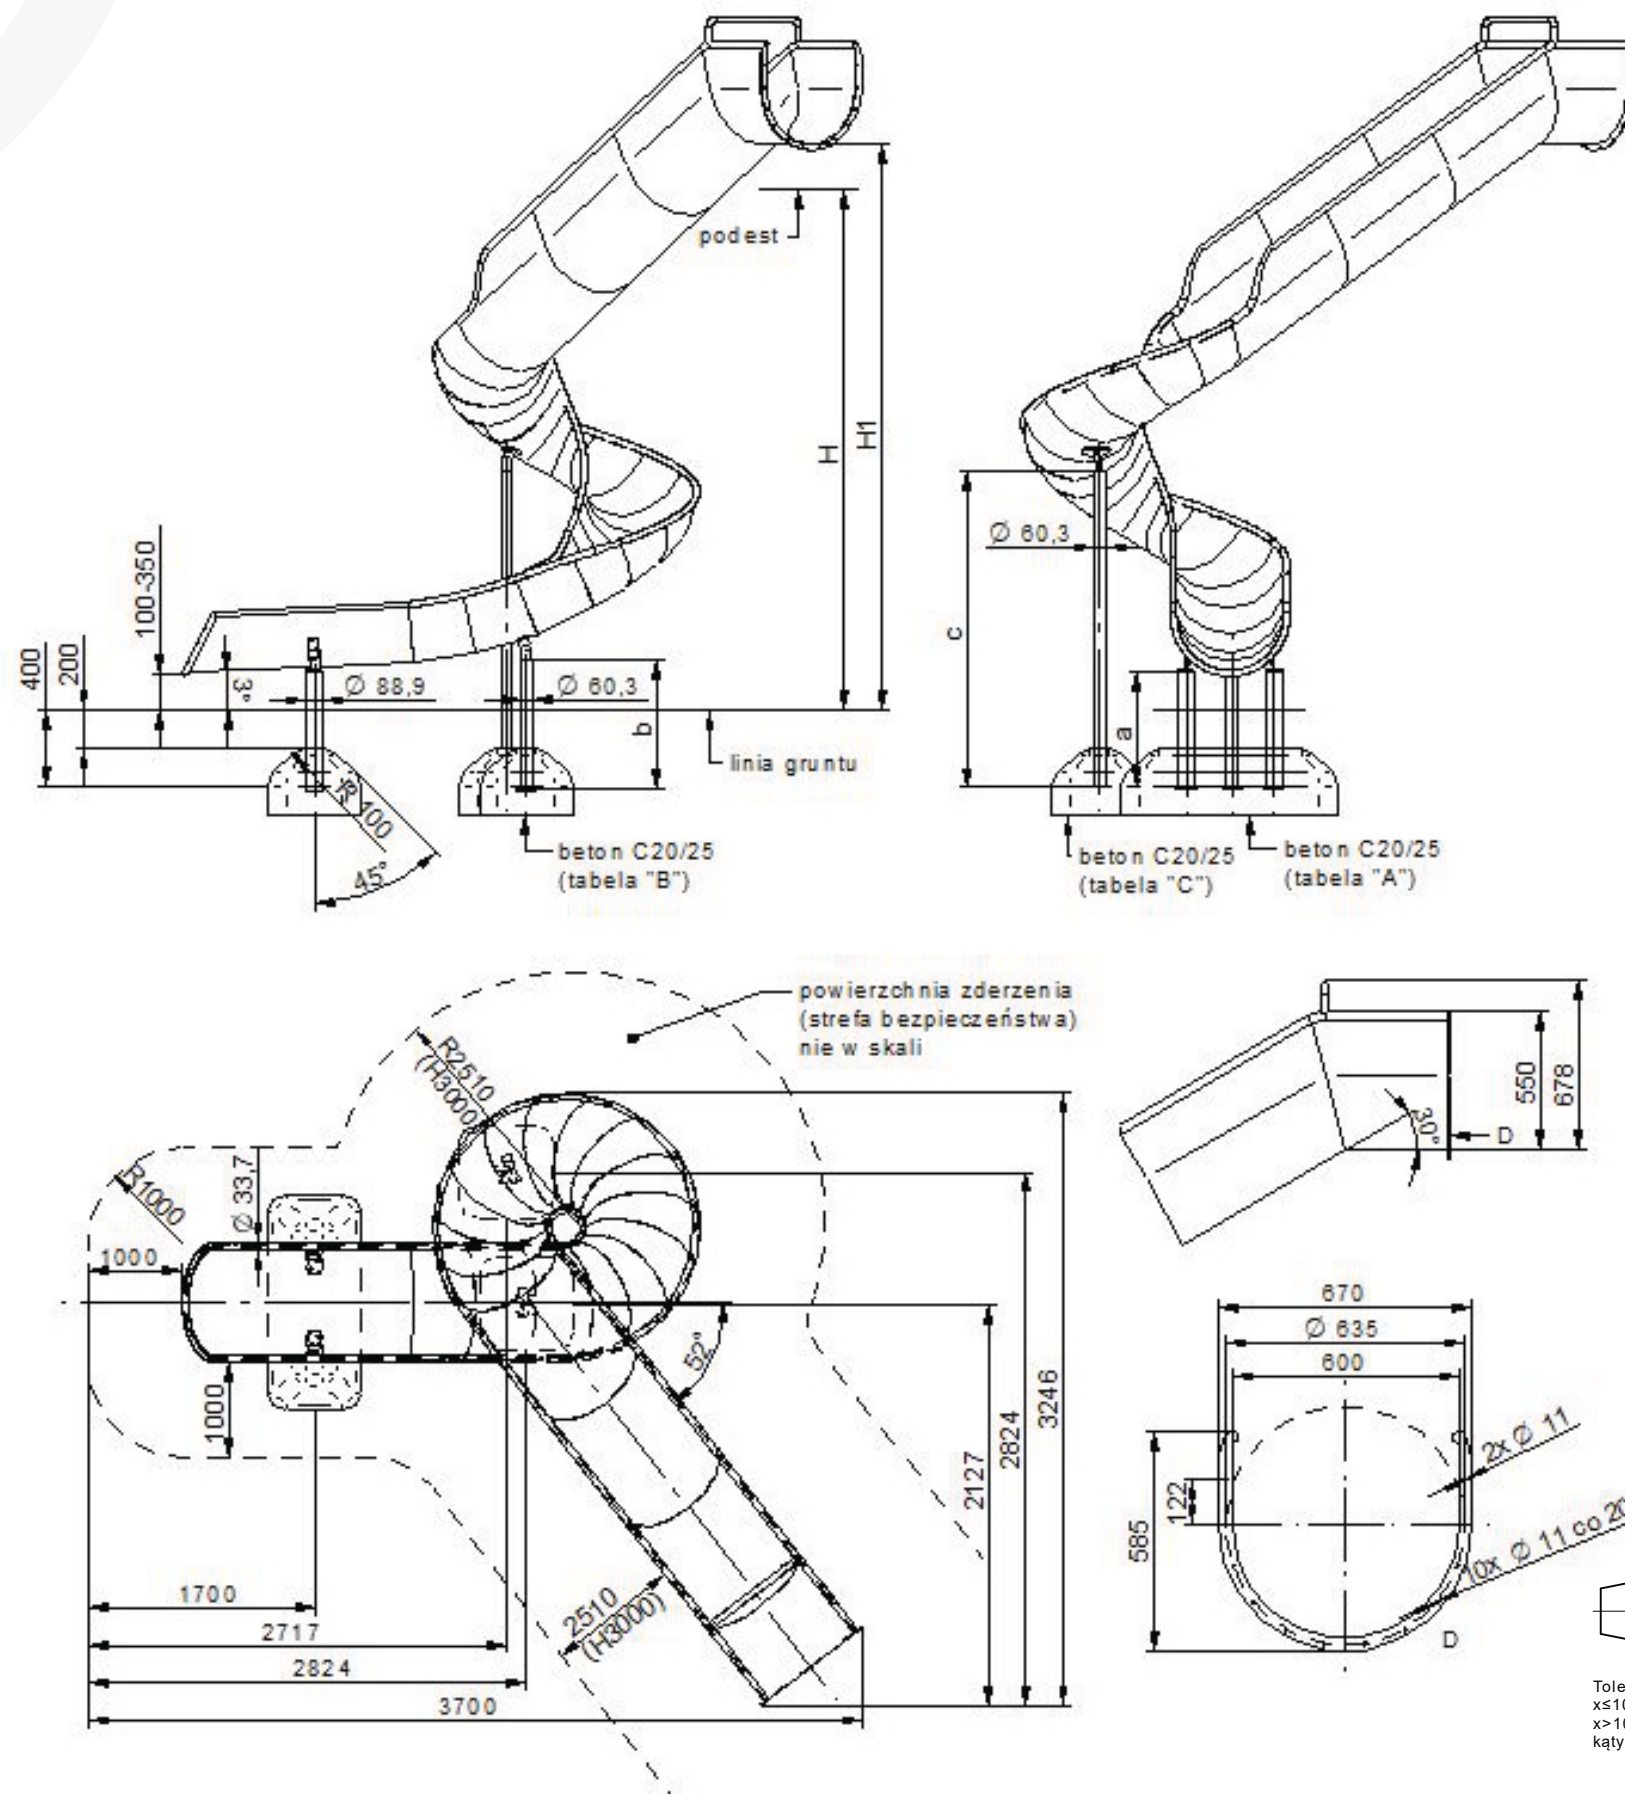

Tolerancje wymiarów:
 $x \leq 1000$ mm IT18
 $x > 1000$ mm nietol.
 kąty $+2^\circ$

H PODESTU	H1 ZJEŹDŹALNI	a	b	c	A (dł. x szer. x wys.)	B (dł. x szer. x wys.)	C (dł. x szer. x wys.)	MASA (~kg)
PODPORY I FUNDAMENTY								
2700-2800	2900-3000	800	850	1850	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	188
2850-3000	2950-3050	850	900	1900	1150x500x550	500x500x550	500x500x550	190