


KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia rynnowa kręta EL-RNK H1500

WYKOŃCZENIE:









Szlif



Szkiełko



RAL

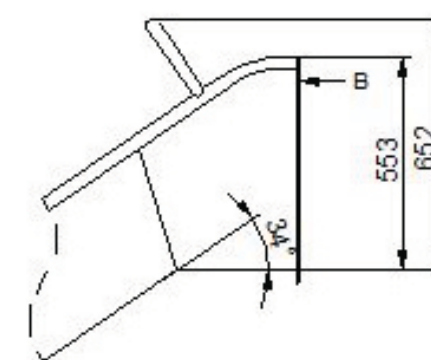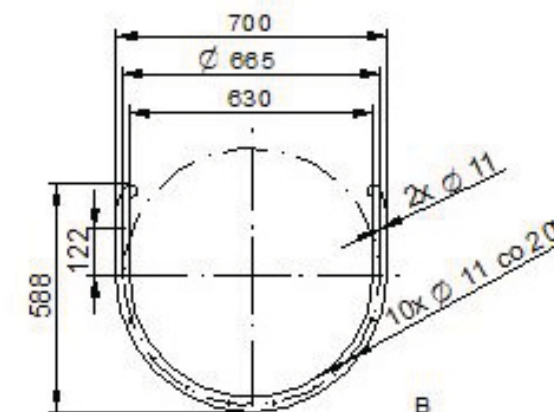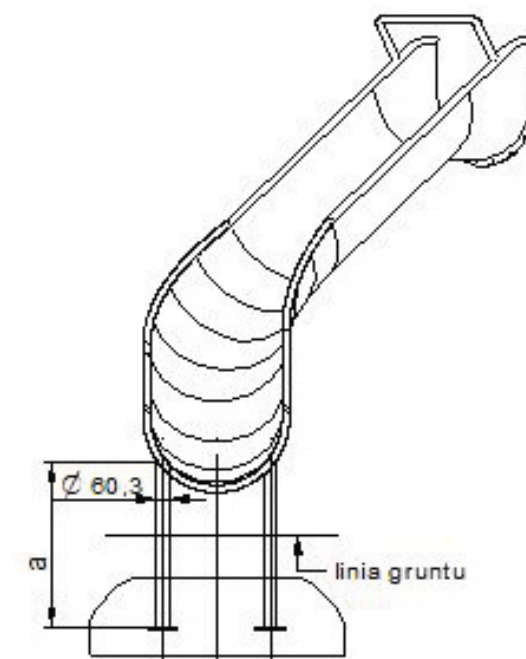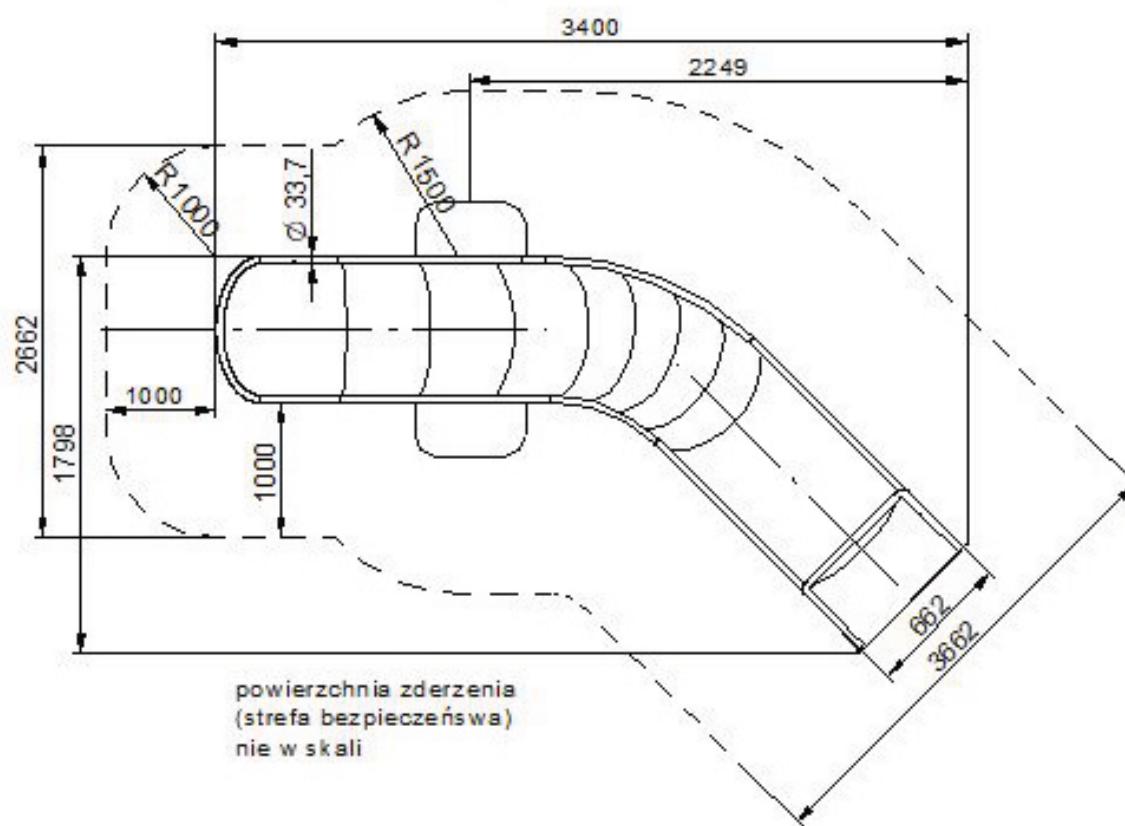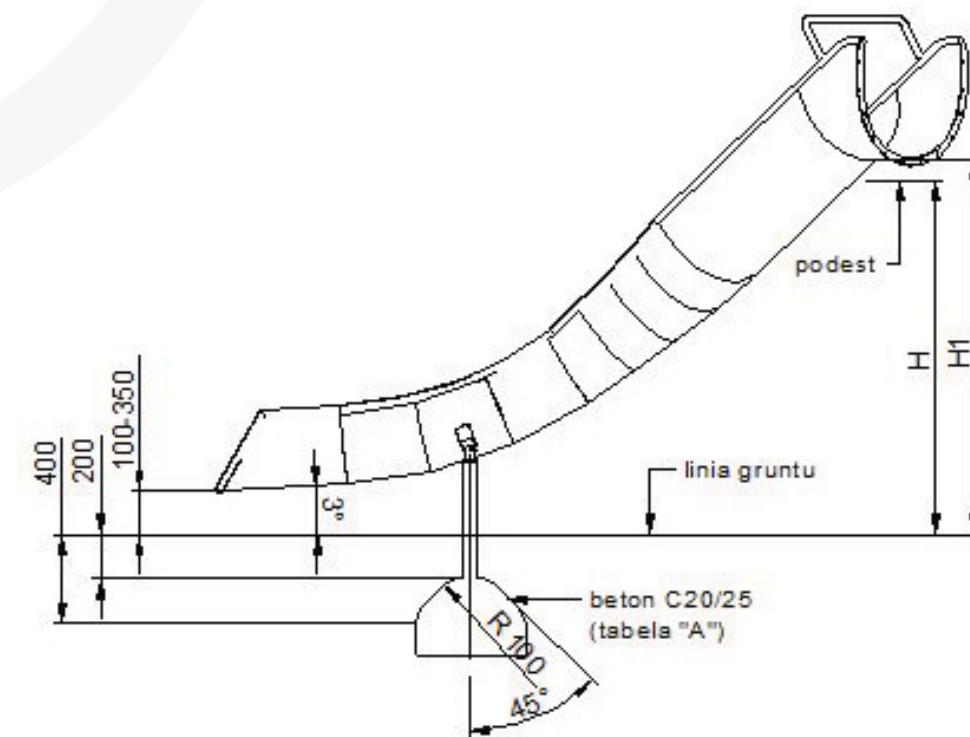

Tolerancje wymiarów:
x≤1000 mm IT18
x>1000 mm nietol.
kąty ±2°



Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Wysokość H1 jest jednocześnie WSU (wysokością swobodnego upadku).

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24, poz. 63 z dn. 04.02.1994. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

H PODESTU	H1 ZJEŹDŻALNI	a	A (dł. x szer. x wys.)	MASA (~kg)
PODPORY I FUNDAMENTY				
1400-1500	1600-1700	900	1150x500x500	95
1550-1700	1600-1850	950	1150x500x550	96
1750-1850	1750-1850	950	1150x500x500	96