KARTA TECHNICZNA

Zjeżdżalnia rurowa kręta EL-RRK H3000

WYKOŃCZENIE:



Szlif

Szkiełko

RAL

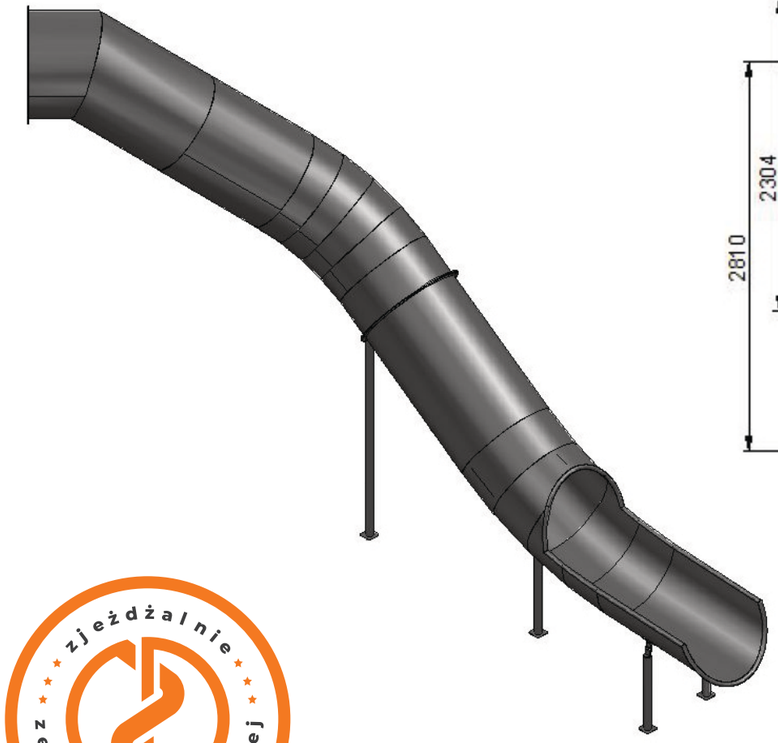

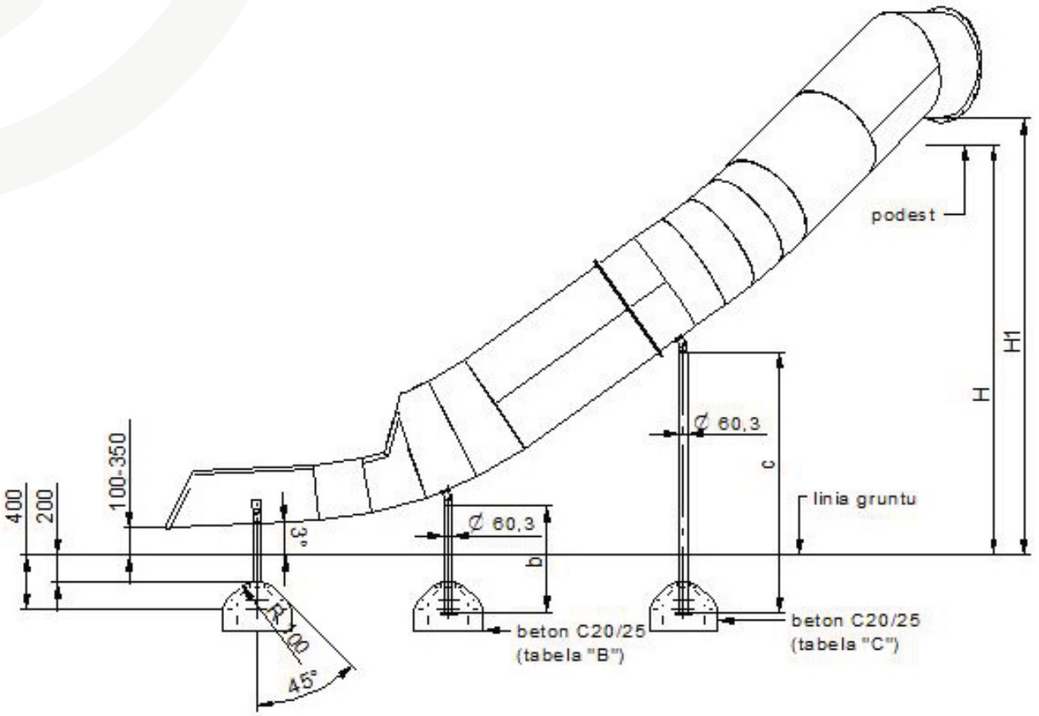

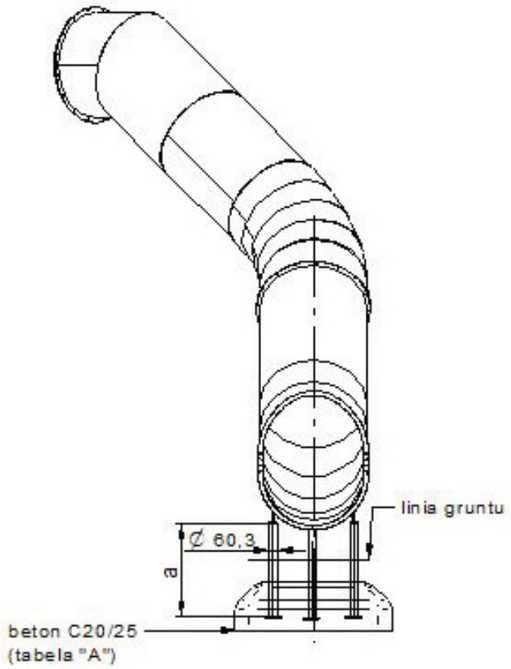

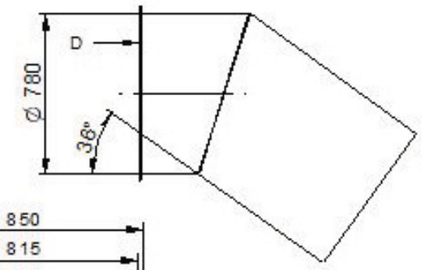

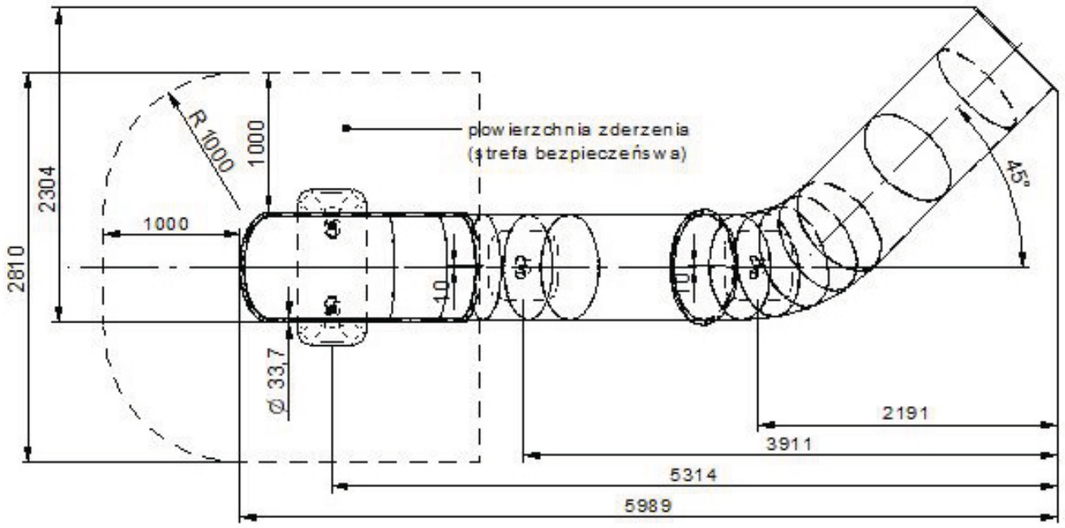

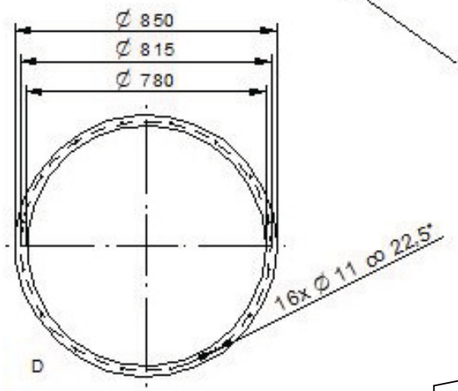



Tolerancje wymiarów:
x≤1000 mm IT18
x>1000 mm nietol.
kąty ±2°

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w mm.

H PODESTU	H1 ZJEŻDŻALNI	a	b	c	A (dł. x szer. x wys.)	B (dł. x szer. x wys.)	C (dł. x szer. x wys.)	MASA (~kg)
PODPORY I FUNDAMENTY								
2900-3000	3100-3200	830	950	2050	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	301
3050-3200	3100-3350	880	1000	2100	1150x500x550	500x500x550	500x500x550	302
3250-3350	3250-3350	880	1000	2100	1150x500x500	500x500x500	500x500x500	302

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24, poz.83 z dn. 04.02.1994. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE